


Подвижные Соединения

Характеристики

- Высокопрочный корпус из ПВХ
- Вращение на 360° в трех направлениях
- Незаменим для идеального выравнивания дождевателей по уровню
- Готовая сборка, которая упрощает и ускоряет монтаж системы орошения

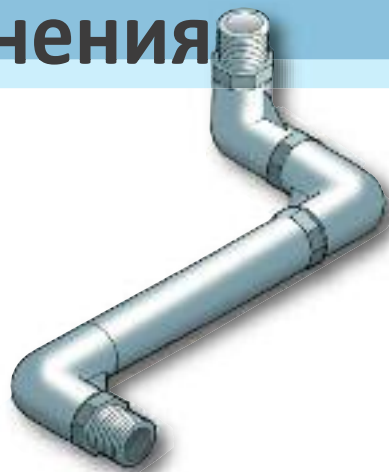

Технические характеристики

- Резьба: 1 и 1 1/2" наружная
- Максимальное рабочее давление: 13,6 бар при 22 °С

Кодировка

Код	Описание
IT-ТРК025	Подвижное соединение на 2x1" с наружной резьбой, 30,5 см
IT-ТРК040	Подвижное соединение на 2x1 1/2" с наружной резьбой, 30,5 см

Антивандальное соединение

Характеристики

- Предотвращает перебои в работе системы в результате вмешательства

Технические характеристики

- Резьба: 1/2 и 3/4"



Кодировка

Код	Описание
TAV015	Антивандальное соединение на 1/2" с наружной резьбой x 3/4" с внутренней резьбой
TAV020	Антивандальное соединение на 3/4" с наружной резьбой x 3/4" с внутренней резьбой